


UA / M30-Analog, Long Range Type


- » 원주형 M30, 정면 $\phi 40$, PBT 하우징
- » 검출 거리: 350 ~ 6,000 mm
- » 전원: 12 (15) ~ 30 VDC
- » 출력: 0 ~ 10 VDC, 4 ~ 20 mA, 싱글 스위칭 출력, NPN / PNP
- » 선형 오차 1%
- » 반복 정도 1%
- » 빔 각도 $\pm 7^\circ$
- » 합선, 역극성, 과전압 보호 회로
- » 보호 등급 IP67, Nema 4X
- » 2 m 케이블 타입 M12 커넥터 타입

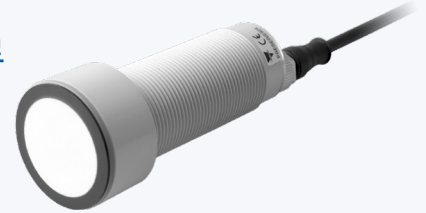

■ 제품 설명 및 특징

확산식 초음파센서로 검출 거리는 350 ~ 6,000 mm이며, 분해능은 15 mm입니다. 출력은 아날로그 출력과 디지털 출력을 갖고 있습니다. 아날로그 출력은 0 ~ 10 V 또는 4 ~ 20 mA이고, 디지털 출력은 NPN / PNP, NO / NC입니다. 거리 측정, 레벨 측정, 직경 측정 및 루프 제어 등 산업 전반에 사용할 수 있는 이상적인 센서로 이는 정교하게 제어되는 마이크로 프로세서와 디지털 필터링 되어 전자 자기장으로 인한 간섭의 영향으로부터 보호해줍니다.

■ 모델명 읽는 법

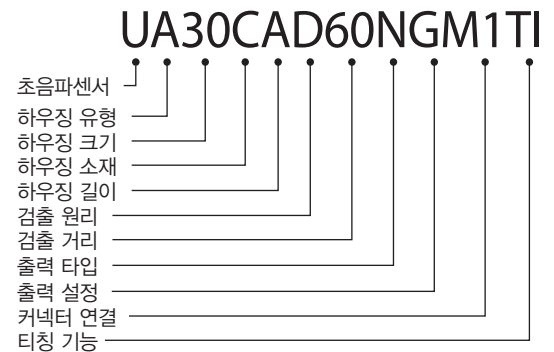

■ 타입 선택

하우징 직경	연결 방식	정격 검출 거리 (S_n)	아날로그 출력	디지털 출력 (NPN / PNP)	모델명	
M30	M12 커넥터 케이블	350 ~ 6,000 mm	4 ~ 20 mA	NPN	UA30CAD60NGM1TI	
	M12 커넥터 케이블		0 ~ 10 V		UA30CAD60NGTI	
	M12 커넥터 케이블		4 ~ 20 mA		UA30CAD60NKM1TI	
	M12 커넥터 케이블		350 ~ 6,000 mm	0 ~ 10 V	PNP	UA30CAD60NKT1
	M12 커넥터 케이블					UA30CAD60PGM1TI
	M12 커넥터 케이블					UA30CAD60PGTI
M12 커넥터 케이블				UA30CAD60PKM1TI		
M12 커넥터 케이블				UA30CAD60PKTI		

■ 사양

정격 검출 거리 (S_n)	기준 물체: 1 mm 금속 압연 처리 200 x 200 mm 크기 350 ~ 6,000 mm	정격 동작 전압 (U_B) NG / PG 타입 NK / PK 타입	(리플 포함) 12 ~ 30 VDC 15 ~ 30 VDC
불감지영역	≤ 350 mm	리플 (U_{rpp})	$\leq 5\%$
반복 정도	1%	무부하 공급 전류 (I_o)	50 mA @ U_B 최대
직선성	1%	출력 전류 연속 (디지털출력) (I_c) 최대 부하량 100 nF	300 mA
빔 각도	$\pm 7^\circ$		
셋팅 푸쉬 버튼	P1 (최장거리 설정값) P2 (최단거리 설정값)	출력 전류 단기 (디지털 출력) (I) 최대 부하량 100 nF	300 mA

- 화이버센서
- 포토센서
- 레이저센서
- 근접센서
- 정전용량형센서
- 초음파센서**
- 압력 / 리크센서
- 통신모듈

UA / M30-Analog, Long Range Type

■ 사양

분해능	2 mm	최소 동작 전류 (디지털 출력) (I _m)	0.5 mA
온도 특징	±5%	OFF 상태 전류 (디지털 출력) (I _o)	10 µA
온도 보정	가능	환경 설치 등급	III (IEC 60664/60664A; 60947-1) 3 (IEC 60664/60664A; 60947-1) IP67 (IEC 60529; 60947-1) Nema 4X
히스테리시스 (H)	최소 2.0%	오염 등급	
전압 강하 (디지털 출력) (U _d)	≤ 2.2 VDC @ 100 mA	보호 등급	
보호 회로 디지털 출력 전원 아날로그 출력	합선, 과전압 펄스, 역극성 과전압 펄스, 역극성 과전압 펄스	주위 온도 동작 보관	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) -35°C ~ 70°C (-31°F ~ 158°F)
아날로그 출력 NG / PG 타입 NK / PK 타입	4 ~ 20 mA 0 ~ 10 VDC	내진동성	10 ~ 55 Hz, 1.0 mm / 6 G (IEC/EN 60068-2-6)
부하 4 ~ 20 mA 0 ~ 10 VDC	최대 500 Ω 최소 3 kΩ	내충격성	30 g / 11 ms, 3방향 (IEC/EN 60068-2-27)
전송 속도	75 kHz	정격 설치 전압	< 500 VAC (rms)
동작 속도 (디지털 출력) (f)	≤ 1 Hz	하우징 소재	PBT 에폭시-유리 수지 그릴아미드 그릴아미드 TPE TPE TPE
응답 속도 OFF-ON (디지털 출력) (t _{ON})	≤ 500 ms	바디 전면	
응답 속도 ON-OFF (디지털 출력) (t _{OFF})	≤ 500 ms	후면, 커넥터 후면, 케이블 푸쉬 버튼 푸쉬 버튼 주변 밀봉 전면 밀봉	
응답 시간 (아날로그 출력)	≤ 500 ms		
전원 ON 딜레이	≤ 300 ms	연결 케이블 커넥터	PVC, 회색, 2 m, 4 x 0.34 mm ² , ø = 4.7 mm M12, 4핀 (CON, 14-시리즈)
표시등 출력 ON 예코 수신	노란색 LED 녹색 LED	조임 토크	≤ 1.5 Nm
출력 기능, 오픈 컬렉터 센서 타입에 따라	NPN / PNP	무게 케이블 타입 커넥터 타입	200 g 130 g
스위칭 출력 기능	싱글 오픈 컬렉터 트랜지스터, 아날로그 출력은 다음과 같이 설정: NO / NC 출력 윈도우 기능 +, - 아날로그 출력	CE 마크	보유
		인증	cULus (UL508)

초음파센서

UA / M18

UA / M18-Analog


UA / M30

UA / M30-Analog


UA / M30-Analog
Long Range

■ 회로도


PNP:

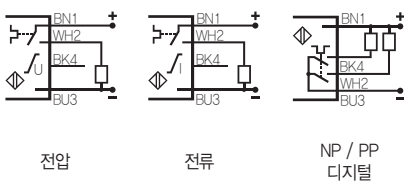

NPN:




■ 검출 범위

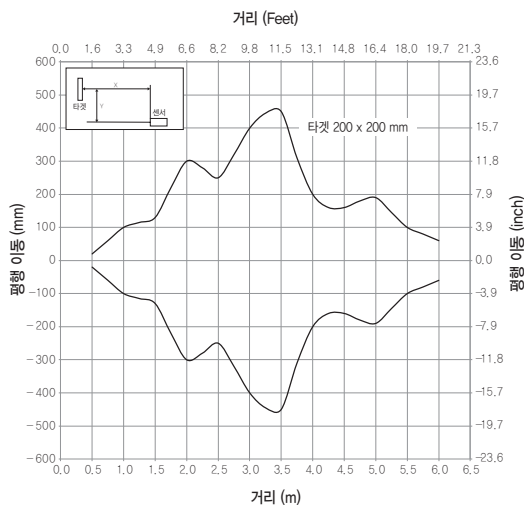

UA / M30-Analog, Long Range Type

■ 사양

단위: mm

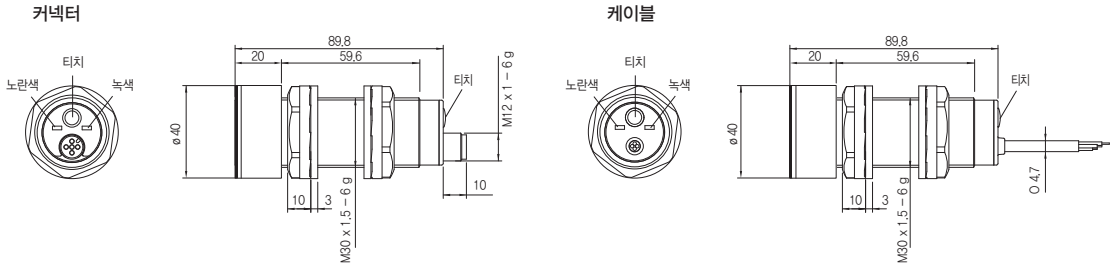



■ 프로그램 설정

감지 포인트 P1 (최장거리)과 P2 (최단거리)의 기본 설정 방법

- 1) 검출하고자 하는 위치에 센서를 설치하십시오.
- 2) 최대 요구 거리 (P1)에서 센서 앞에 타겟을 위치시킨 후 티치-버튼을 짧게 누르십시오. 노란색 LED가 꺼졌다가 2초 이내에 다시 켜집니다. 이제 P1 거리가 센서에 저장되었고 타겟의 이동이 가능합니다. I)
- 3) 최소 요구 거리 (P2)에 타겟을 위치시킨 후, 티치-버튼을 짧게 누르십시오. 노란색 LED가 5번 깜빡였다면, P2 거리가 센서에 저장된 것이며 타겟 이동이 가능합니다. II)
 - I) 센서 앞의 타겟을 제거하면 P1은 제품군의 사양에 명시된 최대값을 초과하여 설정할 수 있습니다. 티치-버튼을 1초 이상 누르고 있으면 검출 거리는 센서의 기본값으로 설정됩니다.
 - II) 타겟을 센서 헤드와 가까운 불감지 영역 내에 위치시키거나 P2 값을 설정하는 동안 센서 헤드를 손으로 가리면 값은 최소값으로 설정됩니다.

아날로그 출력 (UA..CAD..PG / PK / NG / NK 타입), 디지털 출력 방법

- 1) 처음에는 디지털 출력 (NO) 아날로그 출력 -, +로 설정되어 있습니다.
- 2) - 또는 NC 출력으로 변환하려면 노란색 LED가 빠르게 깜빡거릴 때까지 티치-버튼을 8초간 누릅니다. 티치 (Teach) 버튼에서 손을 떼면 LED가 5번 깜빡거리며 기능 변경을 인식합니다.

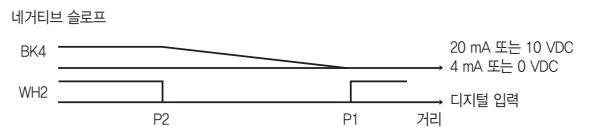

- 3) 다시 +나 NO 출력으로 변환하려면 2번째 단계를 반복하십시오.

■ 구성품

- 초음파센서: UA30CAD60..
- 마운팅: M30 너트 2개, 고무 와셔 2개
- 액세서리: 커넥터 타입 CONB14NF.. 시리즈
- 사용 설명서
- 포장 : 판지 상자 54 x 107 x 173 mm