

colorSENSOR/CONTROL Accessories

■ 케이블 및 액세서리

colorSENSOR 액세서리	
제품명	적용 가능 제품:
CAB-M12-8P-fm-co-straight; 2m-PUR; open ends	colorSENSOR CFO (SYS; 전원 및 PLC)
CAB-M12-8P-fm-co-straight; 5m-PUR; open ends	
CAB-M12-8P-co-straight; 2m-PUR; open ends	colorSENSOR CFO200 (디지털 I/O; PLC)
CAB-M12-8P-co-straight; 5m-PUR; open ends	
CAB-M12-4P-co-straight; 2m-PUR-Cat5e; RJ45-Eth	colorSENSOR CFO (Ethernet)
CAB-M12-4P-co-straight; 5m-PUR-Cat5e; RJ45-Eth	
CFO mounting adapter	colorSENSOR CFO
CFO DIN rail mounting kit	
CFO DIN rail mounting adapter	
CAB-M9-8P-co-straight; 2m-PUR; open ends	colorSENSOR OT (전원 및 PLC)
CAB-M9-8P-co-straight; 5m-PUR; open ends	
CAB-M5-4P-co-straight; 2m-PUR; RS232	colorSENSOR OT (RS232)
CAB-M5-4P-co-straight; 5m-PUR; RS232	
CAB-M5-4P-co-straight; 2m-PVC; USB	기본 제공되는 RS232 / USB 컨버터는 colorSENSOR OT (USB)와 사용 가능
CAB-M5-4P-co-straight; 5m-PVC; USB	
CAB-M5-4P-co-straight; 2m-PVC; RJ45-fm-Eth	기본 제공되는 RS232 / Ethernet 컨버터는 colorSENSOR OT (Ethernet)와 사용 가능
White standard 30 mm zenith	colorSENSOR 및 colorCONTROL
White standard 30 mm zenith calibrated	
PS2030 power supply 24 V / 24 W / 1 A; 2 m-PVC; terminal-2P-co-fm-straight	24 VDC의 모든 센서에 전원 공급
colorCONTROL MFA 액세서리	
제품명	적용 가능 제품:
POF-2.2 mm 광화이버 케이블	colorCONTROL MFA
광화이버 나사 피팅, M4	POF-2.2
장착 가능 렌즈 6 mm	광화이버 나사 피팅; M4
광화이버 나사 피팅, 3 mm 렌즈, M4	POF-2.2
광화이버 나사 피팅, 90° 광학, M5	
감속기 슬리브 2.2 / 1 mm POF; 2개	POF-1 mm 사용을 위한 colorCONTROL MFA
화이버 옵틱 케이블 POF-1 mm	감속기 슬리브 2.2 / 1 mm POF와 연계된 colorCONTROL MFA
가이드 슬리브 1 mm	POF-1mm
가이드 슬리브 1 mm x 50 mm	
CAB-M8-4P-fm-co-straight, 2 m-PUR, 오픈 엔드	colorCONTROL MFA-1 (전원 및 PLC)
CAB-M8-4P-fm-co-straight, 5 m-PUR, 오픈 엔드	
CAB-M9-2P-fm-co-straight, 2 m-PUR, 오픈 엔드	colorCONTROL MFA-5 (전원)
CAB-M9-2P-fm-co-straight, 5 m-PUR, 오픈 엔드	
CAB-M9-4P-co-straight, 2 m-PVC, USB	colorCONTROL MFA-5 (USB)
CAB-M9-4P-co-straight, 5 m-PVC, USB	
CAB-M5-4P-co-straight, 2 m-PUR, RS232	colorCONTROL MFA-5 (RS232)
CAB-M5-4P-co-straight, 5 m-PUR, RS232	
조립 키트 MFA-10	colorCONTROL MFA-5 + MFA-5-M
조립 키트 MFA-15	colorCONTROL MFA-5 + 2 x MFA-5-M
조립 키트 MFA-20	colorCONTROL MFA-5 + 3 x MFA-5-M
CAB-소켓 보드-6P-co-fm-straight, 2m-PVC, 2P-오픈 엔드	colorCONTROL MFA-5-P (전원)
CAB-소켓 보드-6P-co-fm-straight, 1 m-PVC, USB	colorCONTROL MFA-5-P (USB 및 전원)
CAB-소켓 보드-4P-co-fm-straight, 2.5 m-PVC, RS232	colorCONTROL MFA-5-P (RS232)

컬러센서

컬러센서

colorSENSOR CFO100

colorSENSOR CFO200

colorSENSOR KL-xx / xx

CFS2-Mxx Circular sensor

colorSENSOR OT-3-LD

colorCONTROL MFA

colorSENSOR CONTROL Accessories

colorCONTROL ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3


colorCONTROL ACS Software

colorCONTROL ACS Accessories

FT

colorSENSOR/CONTROL Accessories


핀 배열

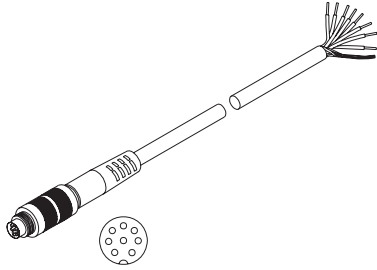

CAB-M12-8P-co-fm-straight;
Xm-PUR; open ends

SYS 연결 케이블; 전원 및 PLC
(최대 길이 10 m, PUR 피복)


핀	색상	CFO100/200
1	백색	INO
2	갈색	+UB
3	녹색	TX
4	노란색	FX
5	회색	OUT 0
6	분홍색	OUT 1
7	청색	GND
8	적색	OUT 2

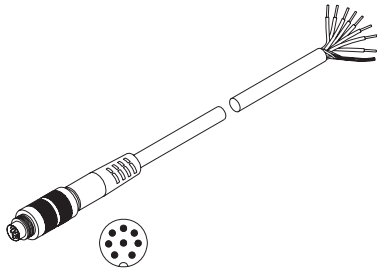

CAB-M9-8P-co-straight;
Xm-PUR; open ends

전원 / PLC 또는 디지털 I/O 연결 케이블
(최대 길이 10 m, PUR 피복)


핀	색상	OT-3-LD
1	백색	GND (0 V)
2	갈색	+24 VDC (±10%)
3	녹색	INO
4	노란색	OUT 0
5	회색	OUT 1
6	분홍색	OUT 2
7	청색	OUT 3
8	적색	OUT 4

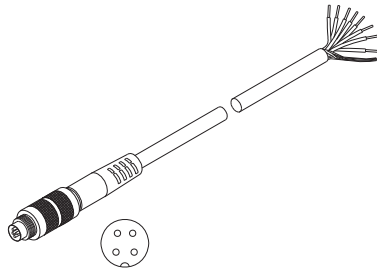

CAB-M8-4P-fm-co-straight;
Xm-PUR; open ends

전원 / PLC 연결 케이블
(최대 길이 5 m, PUR 피복)

핀	색상	MFA-1
1	갈색	+24 VDC
2	백색	외부 터치
3	청색	GND
4	흑색	NPN / PNP

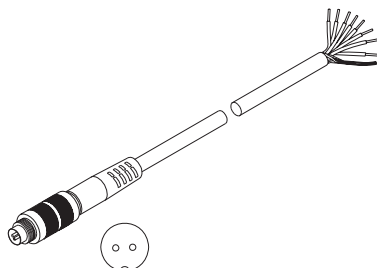

CAB-M9-2P-co-fm-straight;
Xm-PUR; open ends

전원 연결 케이블
(최대 길이 10 m, PUR 피복)

핀	색상	MFA-5
1	백색	+24 VDC
2	갈색	GND

- 레이저변위센서
- 장거리레이저변위센서
- 2D · 3D 스캐너
- 마이크로미터
- 공초점변위센서
- 분광간섭변위센서
- 정전용량변위센서
- 와전류변위센서
- 마그네틱변위센서
- 와이어변위센서
- 접촉식변위센서
- 데이터처리
- 온도센서
- 열화상카메라
- 컬러센서**
- 진동센서