

# V50 Allround Pro, C-Mount

- » 한가지 기기 내 Object 센서 및 코드 리더의 모든 평가 기능 ("감지기") 탑재
- » 5메가 픽셀 칩을 통한 고정밀 결과 도출
- » 마우스 클릭으로 실제 엔지니어링 단위 및 로봇 좌표 보기
- » 정확한 위치 판단: X / Y 위치 및 방향
- » 멀티샷 기술을 활용하여 가상 높이 이미지 내 높이 편차 검출
- » 등급별 사용자 권한 및 온라인 지원이 가능한 사용자 친화적인 구성 및 뷰어 소프트웨어



■ 사양

광학 데이터	
해상도	2,560 x 1,936픽셀
CMOS 이미지 센서 칩	1/1.8", 모노크롬 / 컬러
내장 렌즈, 초점 거리 (mm)	C 마운트
픽셀 사이즈 (µm)	2.8 x 2.8
초점	수동
범위 조정	렌즈에 따름
내장 조명	없음
최소 F.O.V (X x Y)	렌즈에 따름
타겟 레이저	없음
기능	
잡 (Job) / 감지기 개수	최대 255개 / 최대 255개
감지기	위치 트래킹: X / Y 및 방향; 패턴 매칭, 윤곽선, 3D 윤곽선: 터치 인, 패턴 및 윤곽선 감지; 캘리퍼: 옛지 간 거리; BLOB, 그레이 스레쉬홀드, 밝기: 밝기 평가; 콘트라스트: 콘트라스트 평가; 색상 값*1: 색상 값 출력; 색상 영역*1: 선택 가능한 편차를 이용해 영역 색상 식별; 색상 리스트*1: 가장 유사한 색상 탐색; 바코드: 1D 바코드 리딩, EAN, UPC, RSS, 2/5 Interleaved, 2/5 Industrial, 코드 32, 코드 39, 코드 93, 코드 128, GS1, 의학 코드, codabar; 데이터코드: 2D 코드 리딩: ECC200, QR 코드, GS1, PDF 417; OCR: 폰트 리딩; 결과 프로세싱: 텍스트, 산술: 감지기로부터 결과 확인 및 연산
전기적 데이터	
동작 전압, +U <sub>b</sub>	18 ~ 30 VDC*2
소비 전류 (I/O 제외)	≤ 300 mA
보호 회로	역극 보호, U <sub>b</sub> / 모든 출력 단선 보호
전원 ON 딜레이	전원 ON 후 약 13초
출력	PNP / NPN (전환 가능)
최대 출력 전류 (각 출력 당)	50 mA, 100 mA (핀 12)
스위칭 스레쉬홀드 입력 (인코더 포함)	PNP / NPN, High > U <sub>b</sub> -1 V, Low < 3 V
입력 저항	> 20 kΩ
인터페이스	Ethernet (LAN), EtherNet/IP, PROFINET, SensoWeb, Service Port
입력 / 출력	입력 2, 출력 2, 선택 가능한 6개의 입력 / 출력
인코더	√

비전센서

VISOR Object Sensor

VISOR Color

VISOR Robotic

VISOR Solo

VISOR Allround

KV1-R

KV2-R

KVE1-RA

# V50 Allround Pro, C-Mount


■ 사양

기계적 데이터		
치수	70.4 x 45 x 45 mm (플러그 제외)	
보호 등급	IP67 & IP65 <sup>※3</sup>	
소재, 하우징	알루미늄, 다이캐스트, RoHS 준수	
소재, 전면부 스크린	플라스틱	
주위 온도	동작	0 ~ +50℃ <sup>※4</sup>
	보관	-20 ~ +60℃ <sup>※4</sup>
무게	약 200 g	
플러그 연결	전원 공급 및 I/O M12, 12핀   Ethernet M12, 4핀	
내진동성	EN 60068-2-6	
내충격성	EN 60068-2-27	

※1 컬러 하드웨어 | ※2 최대 리플 < 5 V<sub>SS</sub> | ※3 보호 하우징에만 적용 | ※4 공기 중 습도 80%, 응축 없음

■ 치수

VISOR® 비전센서 C 마운트

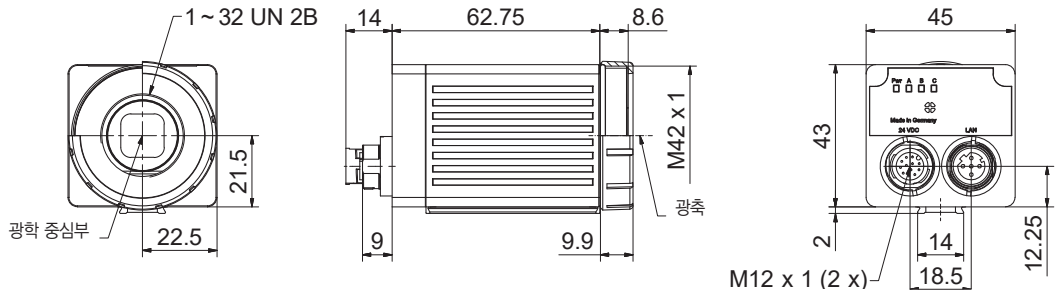

■ 렌즈 사양



렌즈



조명

제품명	
V50-ALL-P3-C-2	V50C-ALL-P3-C-2

조명	제품명
백색	LM 100 WWK-24Q4-2L12
적색	LM 100 RWK-24Q4-2L12
-	LM 100 W DF

	LOC-08-HD-30.5 x 0,5	LOC-12-HD-27 x 0,5	LOC-16-HD-27 x 0,5	LOC-25-HD-27 x 0,5	LOC-35-HD-27 x 0,5	LOC-50-HD-27 x 0,5	LOC-75-HD-34 x 0,5
초점 거리	8 mm	12 mm	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	75 mm

■ 액세서리: 연결 케이블, 조명, 렌즈, 브라켓, 인터페이스 액세서리